



De Apple Imagewriter

Professionele teksten en grafieken met uw Apple computer

De Apple Imagewriter is niet zomaar een dot-matrix-printer... het is de enige dot-matrix-printer die aan de prestaties van uw Apple computer tegemoet komt.

De Imagewriter werkt in combinatie met alle Apple computers en de software die hiervoor geschikt is.

Met de Imagewriter kan men verschillende papiersoorten en formaten afdrucken (enkele vellen, kettingformulieren, labels, etc.)


SNEL: een bijzonder hoge printsnelheid van 180 tekens per seconde! Een doorvoer van 72 regels per minuut (gelijk aan 1.75 pagina's van A4 formaat gevuld met tekst).

STIL: de Imagewriter is een kantoor produkt!

Het geluid dat geproduceerd wordt is minder dan 53 dB(A) (achtergrond-conversatie).

LAGE PRIJS: de Apple Imagewriter heeft de beste prijs/prestatie verhouding.

Ook kunnen we met de Imagewriter verschillende letters en karakertypen en grafieken afdrucken.

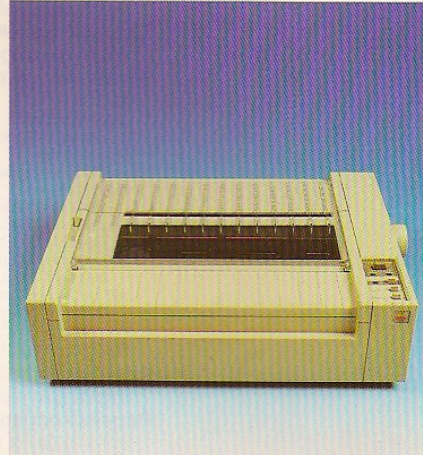

Voordelen:

De Imagewriter...

- kan aan alle Apple computers worden aangesloten
- kan afdrucken met verschillende resoluties, waardoor u de afdrukkwaliteit kunt instellen...
- kent verschillende lettertypen en kan deze uit elkaar trekken, comprimeren, in hoofd- of kleine letters afdrucken,

onderstrepen, of deze van accenttekens voorzien...

- vermindert de benodigde printtijd drastisch
- heeft een internationale karakterset
- maakt minder lawaai dan andere dot-matrix printers
- is betrouwbaar
- is zeer scherp geprijsd

De Apple Imagewriter nader bekeken:

Veelzijdig:

Standaard ingebouwd zijn 8 verschillende karakertypen in de Imagewriter. Verschillende karakertypes, onderstrepen, exponent onder of boven de schrijflijn kan door elkaar op 1 regel gebruikt worden.

Bij grafische afbeeldingen kunnen 8 verschillende printdichtheden gekozen worden van 72 tot 160 punten per inch.

Met de Imagewriter kunt u op verschillende soorten papier afdrucken met een breedte variërend tussen de 7,62 cm en 25,4 cm (3-10 inch).

Stil:

De fraaie vormgeving van de Imagewriter is

vooral functioneel. Doordat er geluiddempend materiaal is toegepast en de bovenkant goed afsluit maakt de Imagewriter minder geluid dan bij een achtergrondconversatie (minder dan 53 dB(A)).

Gemak:

De schakelaars en controlelampjes bevinden zich aan de bovenzijde voor optimaal bedieningsgemak.

Installatie:

De Imagewriter kan aan elke computer met een seriële RS232 interface worden aangesloten.

Systeemconfiguratie:

De Imagewriter kan gebruikt worden in combinatie met de volgende Apple computers:

- LISA
- Macintosh

- Apple III
- Apple II plus of de Apple IIe via een optionele seriële interface.

Technische Specificaties:

Afdruksnelheid: 120 tekens per seconde bij 10 tekens per inch. 180 per seconde bij de grafische instelling. 72 regels per minuut.

Afdruk methode: dot-matrix

Karakter formaat: 7x9 voor alpha numerieke symbolen

16x8 voor zelf definieerbare symbolen

Karakter set: 96 ASCII tekens

25 toegevoegde internationale tekens

Aantal tekens per inch (CPI Characters per Inch)

Gecomprimeerd	17	CPI	136	tekens per regel
Dubbele breedte	8,5	CPI	68	" " "
Pica lettertype	10	CPI	80	" " "
Dubbele breedte	5	CPI	40	" " "
Elite lettertype	12	CPI	96	" " "
Dubbele breedte	6	CPI	48	" " "
72 punten per inch	9	CPI	72	" " "
Dubbele breedte	4,5	CPI	38	" " "
120 punten per inch	15	CPI	120	" " "
Dubbele breedte	7,5	CPI	60	" " "
107 punten per inch	13,4	CPI	107	" " "
Dubbele breedte	6,8	CPI	54	" " "
Proportioneel 1 (144 punten per inch)				
Proportioneel 2 (160 punten per inch)				

Regelafstand: 6,8 regels per inch of n/144 regels per inch waarbij $0 < n < 99$

Regelsprongsnelheid: 0,1 seconde per sprong (bij 6 regels per inch)

Grafische resolutie: 72, 80, 107, 120, 136, 144 en 160 punten per inch

Maximaal aantal punten per regel: 576, 640, 786, 856, 960, 1088, 1152 en 1280.

Papier:

Breedte: 3 tot 10 inches (7,62 cm tot 25,4 cm)

Dikte: 0,05 tot 0,28 cm

Aantal kopieën: origineel + 3 kopieën

Type: losse vellen, kettingformulieren, papier op rol en labels.

Inktilint:

Type: Fabric, 13 mmx13 meter, oneindige lus, levensduur 2 miljoen tekens.

Interface:

Type: RS232 serieel

Buffer: 1000 tekens

Transmissie: 300, 1200, 2400 en 9600 baud

Afmetingen en gewicht:

Breedte 41,1 cm

Diepte 28,4 cm

Hoogte 12,2 cm

Gewicht 8,5 kg

Stroomverbruik:

110 V 60 Hz

240 V 50 Hz

16 Watt als de printer ingeschakeld is, maar niet afdrukt

180 Watt bij afdrukken

Accessoires:

Bij de Apple Imagewriter wordt het volgende geleverd:

- Netsnoer
- Inktilincassette

Bij de Apple Imagewriter Accessory kit, voor een bepaalde Apple computer, wordt het volgende geleverd:

- Seriele aansluitkabel

- Gebruikershandleiding
- Toepassingshandleiding voor de specifieke computer
- Garantiekaart
- Installatie instructies
- Voor de Apple II en de Apple III een diskette met een graphics driver, om grafieken te kunnen printen.

Package Order No. A9M0303P

Apple Computer B.V.

Huis ter Heideweg 50
3705 LZ Zeist
The Netherlands
Tel. 31-3404-86922
Telex: 70558 NL App

Apple Computer NV

Colonel Bourgstraat 105A
B-1140 Brussel
Belgium
Tel. 32-2-7356050